



LED těleso Stromboli NANO

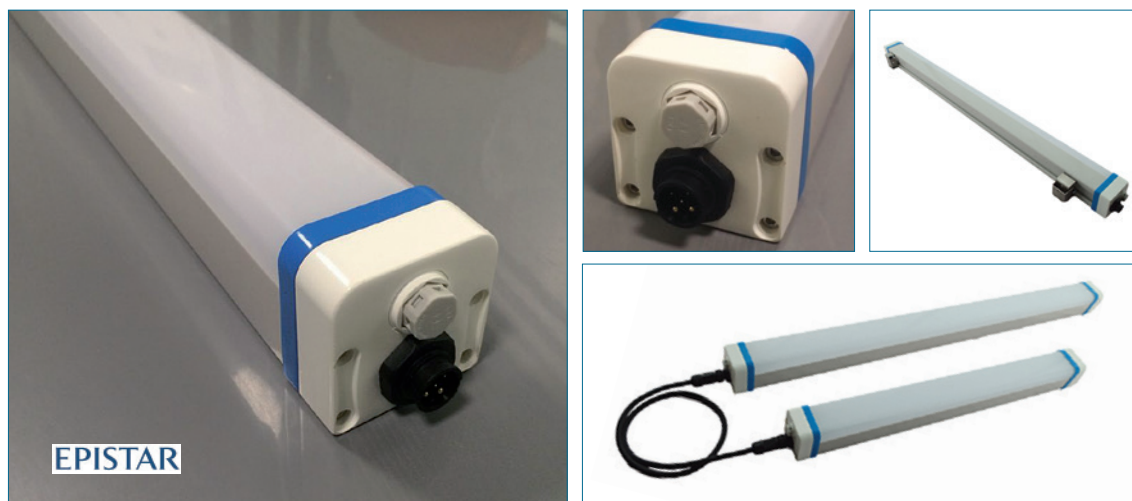

- Možnost sériového zapojení více těles
- Voděodolnost IP 65
- Účinnost až 150 lm/W
- Úhel svitu 160°
- Povrchová úprava nanotechnologií
- Čirý nebo mléčný kryt
- Konstrukce hliník / polykarbonát
- Stupeň mechanické ochrany IK08
- Účinník zdroje >0,95
- Volitelně stmívatelné (1-10 V)  Dimmable
- Různé možnosti zavěšení
- Použití pro vlhké a prašné prostředí

Model	Příkon	Barevná teplota	Světelný tok	Typ LED
600 mm				
LEDITN-60-20W	20 W	2700-6500 K	3 000 lm	Epistar SMD 2835
900 mm				
LEDITN-90-30W	30 W	2700-6500 K	4 500 lm	Epistar SMD 2835
1200 mm				
LEDITN-120-40W	40 W	2700-6500 K	6 000 lm	Epistar SMD 2835
1500 mm				
LEDITN-150-60W	60 W	2700-6500 K	9 000 lm	Epistar SMD 2835

Další specifikace: Vstupní napětí: AC 100-240 V; pracovní teplota -35 až +55 °C; teplá bílá: 2700-3200 K; neutrální bílá (denní): 4000-4500 K; studená bílá: 6000-6500 K; úhel svitu: 160°; CRI: >80 Ra, materiál: plast + hliník; třída ochrany: IP65. **Typ krytu:** čirý nebo mléčný



Barcco Systém s.r.o.

1. Čs. armádního sboru 1322, Ostrava-Poruba
 Tel.: +420 596 139 115, e-mail: barlux@barlux.cz
www.barlux.cz

