
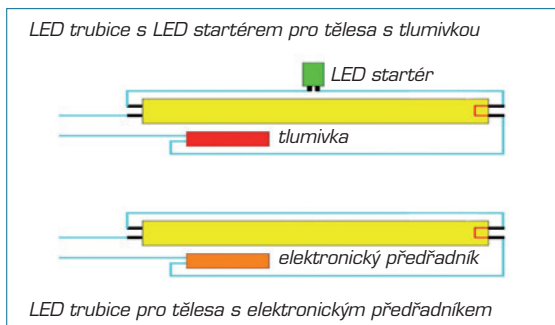
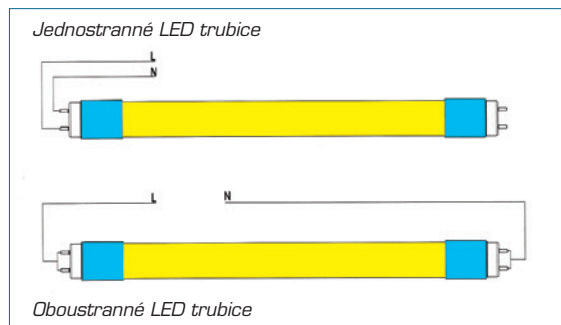


LED trubice T8 Excelent

LED trubice s mimořádně vysokou svítivostí (až 160 lm/W)

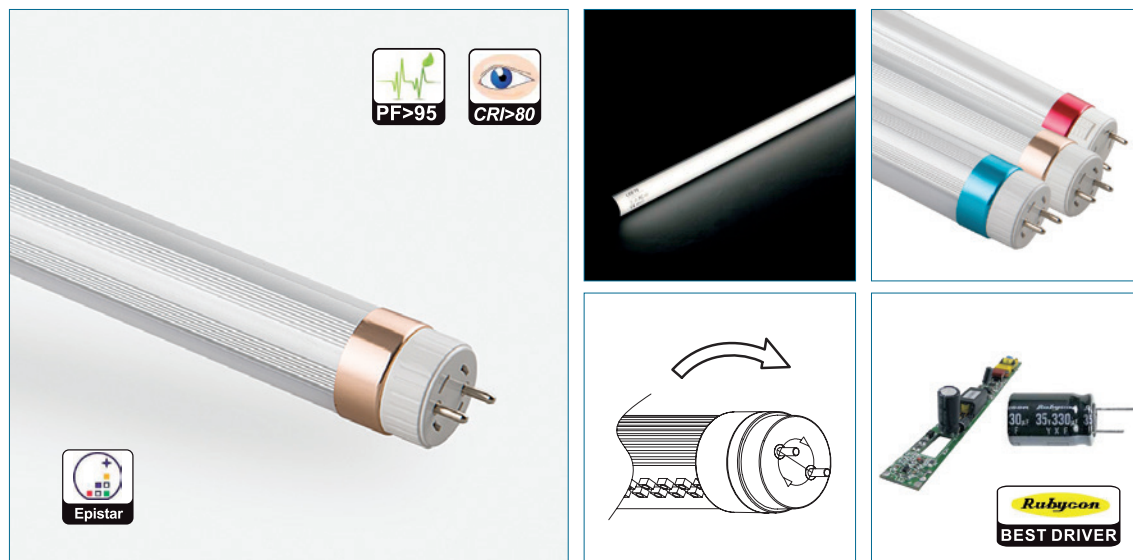

- Dlouhá životnost zdrojů s kondenzátorem Rubicon
- Certifikované LED diody s vysokou svítivostí
- Kvalitní hliníkové pouzdro pro dokonalý odvod tepla
- Halý, skladové prostory, obchody, nemocnice, hotely, kanceláře, školy, ubytovny
- Komerční a konferenční místnosti

Model	Příkon	Barevná teplota	Světelný tok	Typ LED
600 mm				
T8EX-60-7W	7 W	4000-6000 K	1120 lm	Epistar
T8EX-60-10W	10 W	4000-6000 K	1600 lm	Epistar
1200 mm				
T8EX-120-13W	13 W	4000-6000 K	2080 lm	Epistar
T8EX-120-18W	18 W	4000-6000 K	2880 lm	Epistar
T8EX-120-20W	20 W	4000-6000 K	3200 lm	Epistar
1500 mm				
T8EX-150-22W	22 W	4000-6000 K	3520 lm	Epistar
T8EX-150-25W	25 W	4000-6000 K	4000 lm	Epistar
T8EX-150-30W	30 W	4000-6000 K	4800 lm	Epistar

Další specifikace: Vstupní napětí: AC 220-240 V; neutrální bílá: 4000-K; denní bílá: 5000 K; studená bílá: 6000 K; úhel svitu: 140°; CRI>80; provedení krytů mléčná nebo čirá



Barcco Systém s.r.o.

1. Čs. armádního sboru 1322, Ostrava-Poruba
 Tel.: +420 596 139 115, e-mail: barlux@barlux.cz
www.barlux.cz

