

Průmyslové LED lampy Nostromo

50W, 70W, 90W, 100W, 120W, 150W, 200W, 240W a 300W



- Kombinace stmívatelné varianty s DALI systémem a pohybovými senzory dokáže ušetřit až 80 % energie
- Provedení ve 4 variantách: nestmívatelné, stmívatelné, stmívatelné se systémem DALI nebo se systémem ZigBee (bezdrátový systém řízení osvětlení)
- Špičkové čipy Nichia (Made in Japan)
- Účinnost čipu až 140 lm/W (volitelně až 160 lm/W)
- Konstrukce ze slitiny hliníku a temperovaného tvrzeného skla (volitelně polykarbonát)
- Stupeň mechanické ochrany IK08
- Úhly svitu 120°, 90°, 60° nebo 50°
- Barevná teplota 5 000 K (3000 a 4 000 K volitelně)

| Model | BL04-50W | BL04-70W | BL04-90W | BL04-100W | BL04-120W | BL04-150W | BL04-200W | BL04-240W | BL04-300W |
|------------------|---------------|----------|-----------|--------------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|
| Příkon | 50 W | 70 W | 90 W | 100 W | 120 W | 150 W | 200 W | 240 W | 300 W |
| Světelný tok | 6 200 lm | 8 680 lm | 11 160 lm | 14 000 lm | 16 800 lm | 21 000 lm | 28 000 lm | 36 000 lm | 45 000 lm |
| Model | | | | BL04H-100W | BL04H-120W | BL04H-150W | BL04H-200W | | |
| Příkon | | | | 100 W | 120 W | 150 W | 200 W | | |
| Světelný tok | | | | 16 000 lm | 19 200 lm | 24 500 lm | 32 000 lm | | |
| Úhel svitu | 90° nebo 120° | | | 120°, 90° nebo 50° | | | | 120°, 90° nebo 60° | |
| Typ LED | Nichia LM80 | | | | | | | | |
| Zdroj | MeanWell HBG | | | | | | | | |
| Provozní teplota | -30 až +55 °C | | | | | | | | |
| Třída ochrany | IP65 / IK08 | | | | | | | | |

Nostromo ECO


- Cenově výhodnější varianta s čipy OSRAM (účinnost až 130 lm/W)
- Provedení pouze ve watážích 100W, 120W, 150W a 200W.
- Pouze v základní a stmívací verzi (nelze použít pro systém ZigBee)



Možnosti uchycení



Dokonalý odvod tepla

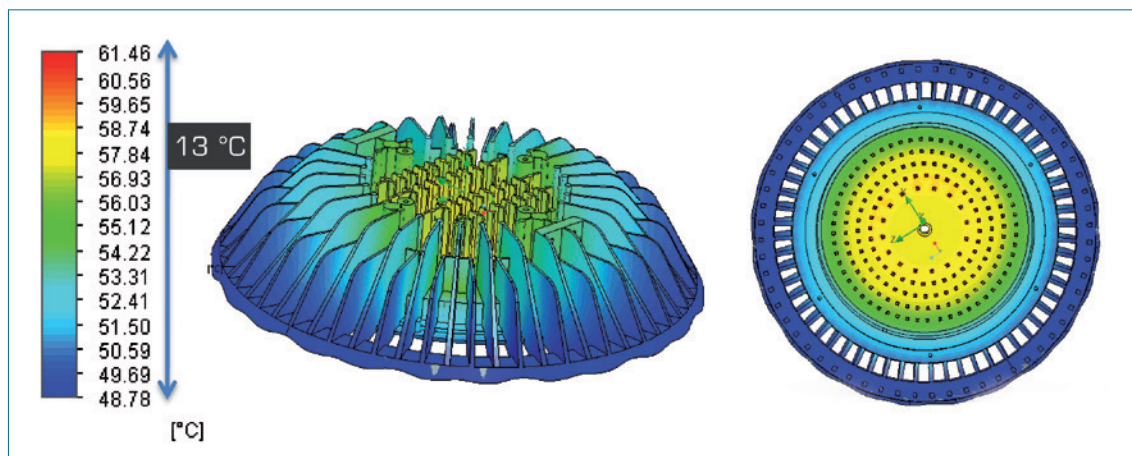

Barcco Systém s.r.o.

1. Čs. armádního sboru 1322, Ostrava-Poruba

Tel.: +420 596 139 115, e-mail: barlux@barlux.cz

www.barlux.cz

