


LED panel 40 W PRISMA (600 x 600 x 10 mm) (speciálně upravený kryt)

Vlastnosti produktu

- Rovnoměrnost jasů vyzařování více než 82 %
- Atraktivní vzhled, bílý rámeček
- Značkové čipy Epistar – malý úbytek svítivosti
- Velmi tenký (10 mm)
- Certifikovaný zdroj BOKE
- Bez stroboskopického efektu
- UGR < 19
- IP 40
- Volitelně: rámeček pro přisazení


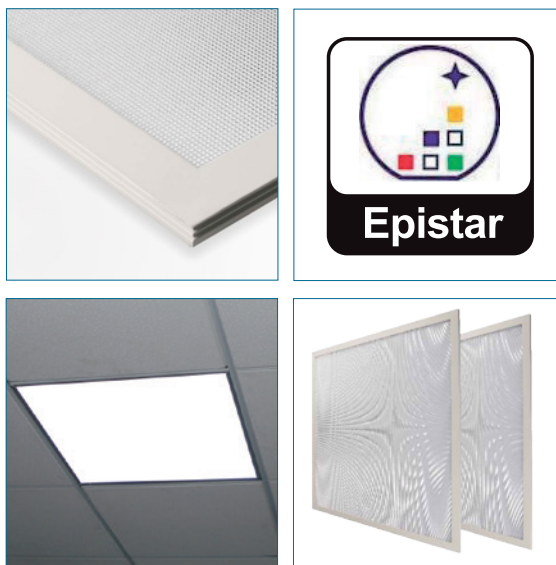


Aplikace


- Univerzity, školy, koleje
- Nemocnice, lázně, hotely
- Konferenční a kancelářské prostory
- Jídelny a restaurace

Parametry


Označení:	LEDPN1-S6060UGR-40W	LEDPN2-S6060UGR-40W
Rozměry:	600 x 600 x 10 mm	
Vstupní napětí:	AC 220-240 V – 50/60 Hz	
Účinnost:	100 lm/W±5%	120 lm/W±5%
Účinník:	>0,95	
Materiál:	plast + hliník	
Příkon:	40 W	
Světelný tok:	4000 ± 5 % lm	4800 ± 5 % lm
CRI:	>80	
Typ LED:	Epistar SMD 4014	
Úhel svitu:	120°	
Barevná teplota:	Denní bílá – 4000 K (volitelně 6000 K)	
Pracovní teplota:	-20 °C až +40 °C	

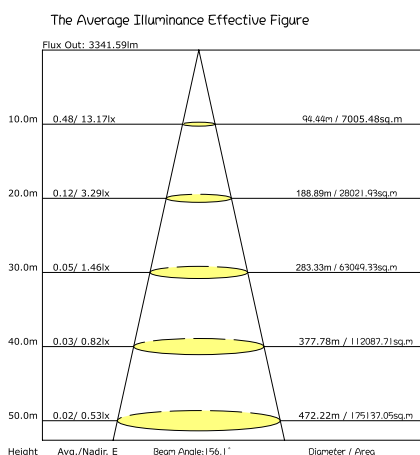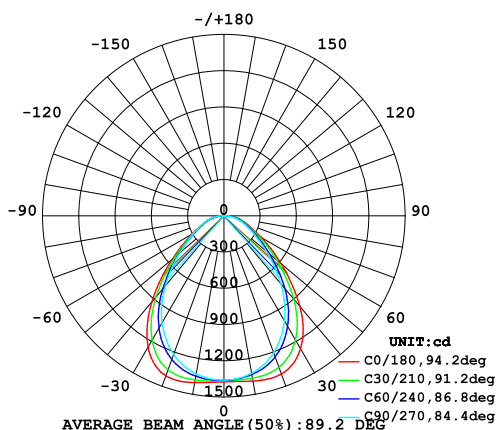

Elektrické zapojení

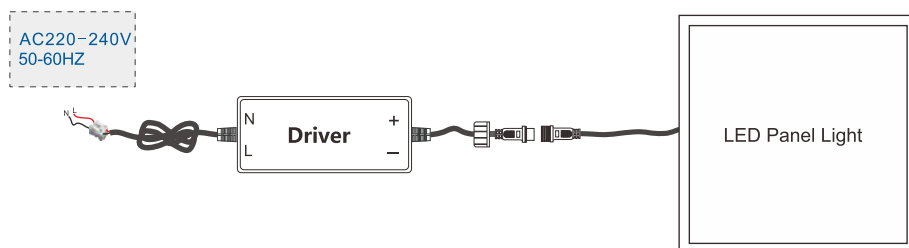

Instalace

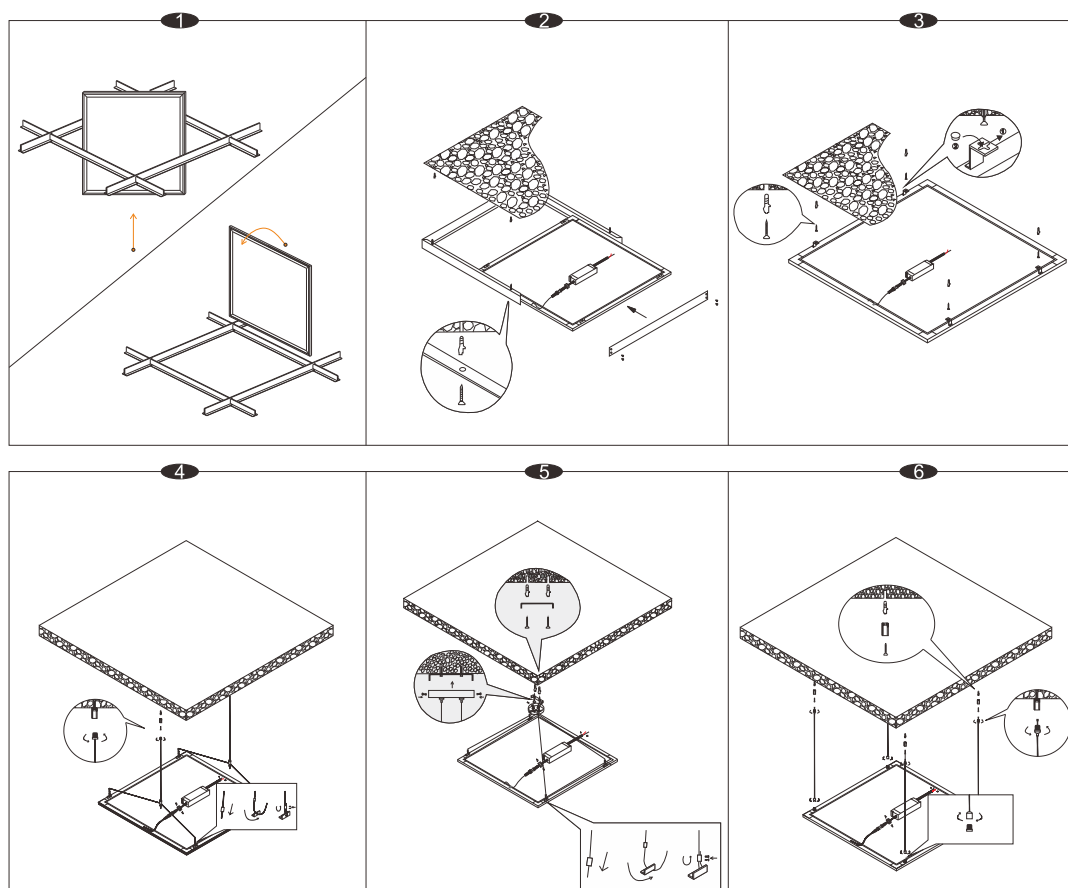

Poznámky

- Dodržujte bezpečnostní pokyny a bezpečnost práce při montáži
- Pouze pro vnitřní použití



Barcco Systém s.r.o.

1. Čs. armádního sboru 1322, Ostrava-Poruba
Tel.: +420 596 139 115, e-mail: barlux@barlux.cz
www.barlux.cz

