


## Průmyslové LED reflektory – Série 1 100, 120, 140, 160, 200 a 240 W



Model	LEDREF-B100W	LEDREF-B120W	LEDREF-B140W
Příkon	100 W	120 W	140 W
Vstupní napětí	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Světelný tok	9000-9500 lm	9500-10000 lm	11000-12000 lm
Úhel svitu	100°	100°	100°
Typ LED	Bridgelux 45 mil	2x Bridgelux 45 mil	2x Bridgelux 45 mil
Barevná teplota	3000-6500 K	3000-6500 K	3000-6500 K
Hmotnost	8,5 kg	12,5 kg	12,5 kg
Provozní teplota	-30 až +50 °C	-30 až +50 °C	-30 až +50 °C
CRI	≥80	≥80	≥80
Třída ochrany	IP65	IP65	IP65

Model	LEDREF-B160W	LEDREF-B200W	LEDREF-B240W
Příkon	160 W	200 W	240 W
Vstupní napětí	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Světelný tok	13000-14000 lm	16000-17000 lm	19000-20000 lm
Úhel svitu	100°	100°	100°
Typ LED	2x Bridgelux 45 mil	4x Bridgelux 45 mil	4x Bridgelux 45 mil
Barevná teplota	3000-6500 K	3000-6500 K	3000-6500 K
Hmotnost	12,5 kg	21 kg	21 kg
Provozní teplota	-30 až +50 °C	-30 až +50 °C	-30 až +50 °C
CRI	≥80	≥80	≥80
Třída ochrany	IP65	IP65	IP65

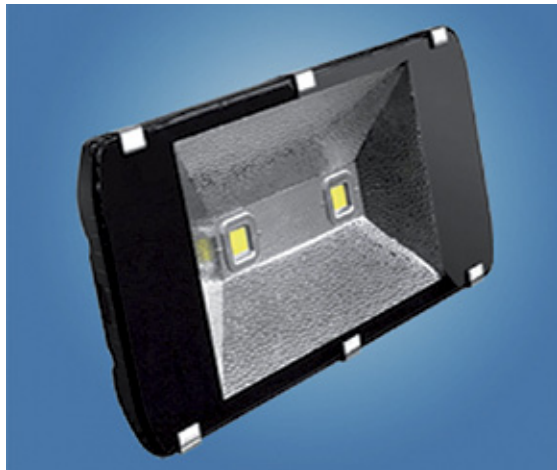

**Barcco Systém s.r.o.**

1. Čs. armádního sboru 1322, Ostrava-Poruba

Tel.: +420 596 139 115, e-mail: barlux@barlux.cz

[www.barlux.cz](http://www.barlux.cz)