


Průmyslové LED reflektory – Série 3 150 W, 200 W, 250 W, 300 W a 400 W

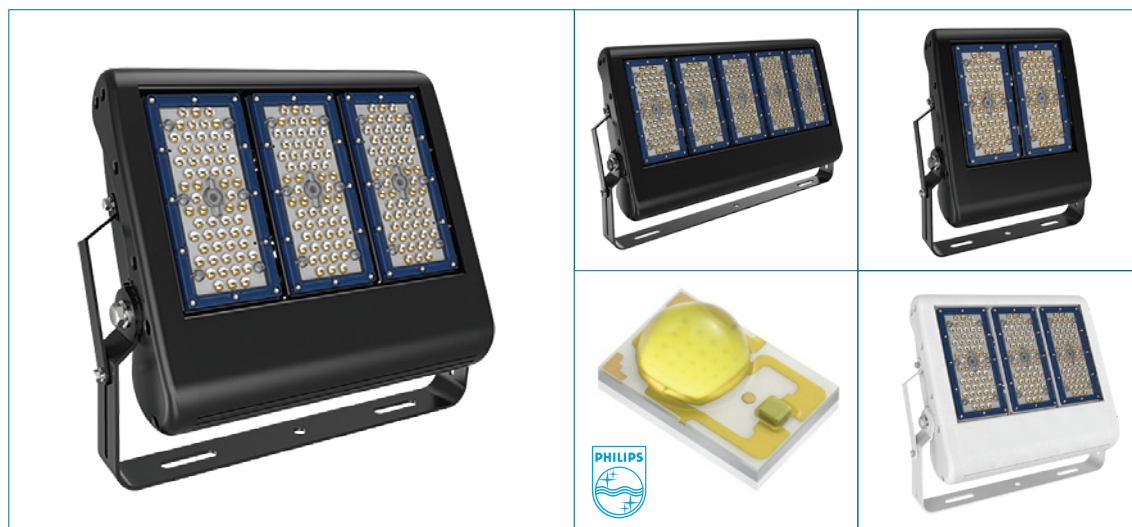

- Špičkové čipy Philips s účinností až 150 lm/W
- Případné poškození jedné LED diody nemá žádný vliv na výkonnost ostatních
- Značkový zdroj MeanWell, účinnost nad 90 % a účinník větší než 98 %
- Úhly svitu 30°, 60°, 90°, 60° x 135° nebo 85° x 135°
- IP65 – vodotěsné provedení – nejlepší volba pro venkovní využití
- Volitelně v bílé barvě

Model	LEDREF-S3-150W	LEDREF-S3-200W	LEDREF-S3-250W	LEDREF-S3-300W	LEDREF-S3-400W
Příkon	150 W	200 W	250 W	300 W	400 W
Vstupní napětí:	90-305 V				
Světelný tok*	22 500 lm	30 000 lm	37 500 lm	45 000 lm	60 000 lm
Úhly svitu	30°, 60°, 90°, 60° x 135° nebo 85° x 135°				
Typ LED	Philips Lumileds 5050				
Barevná teplota	2 700-6 000 K				
Provozní teplota	-25 °C až +45 °C				
CRI	Ra≥76 (volitelně Ra≥80)				
Třída ochrany	IP65				

*Uvedený světelný tok odpovídá barevné teplotě 5 000 K.

PHILIPS
LUMILEDS



CE  RoHS



Barcco Systém s.r.o.

1. Čs. armádního sboru 1322, Ostrava-Poruba
Tel.: +420 596 139 115, e-mail: barlux@barlux.cz

www.barlux.cz