

## LED trubice T8 - oboustranné



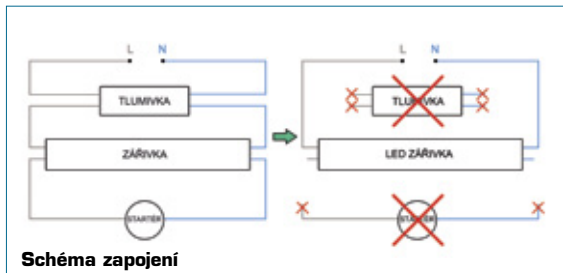


Schéma zapojení

Oboustranné LED trubice je nutno instalovat do těles k tomu určených nebo stávající těleso nechat odborně upravit (nutno odpojit startér a tlumivku, případně elektronický předřadník).

Otáčecí patice (volitelně)

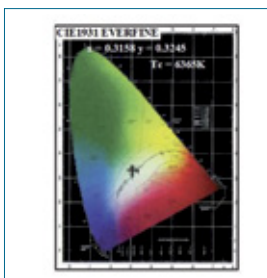

Model	Příkon	Barevná teplota	Světelný tok	Typ LED
<b>600 mm</b>				
T8LED-2ft-8W	8 W	3000-6500 K	680-800 lm	Epistar SMD 3528
T8LED-2ft-10W	10 W	3000-6500 K	850-1000 lm	Epistar SMD 3528
T8LED-2ft-12W	12 W	3000-6500 K	1020-1200 lm	Epistar SMD 3528
<b>900 mm</b>				
T8LED-3ft-12W	12 W	3000-6500 K	1020-1200 lm	Epistar SMD 3528
T8LED-3ft-14W	14 W	3000-6500 K	1190-1400 lm	Epistar SMD 3528
<b>1200 mm</b>				
T8LED-4ft-15W	15 W	3000-6500 K	1360-1600 lm	Epistar SMD 3528
T8LED-4ft-18W	18 W	3000-6500 K	1530-1800 lm	Epistar SMD 3528
T8LED-4ft-20W	20 W	3000-6500 K	1700-2000 lm	Epistar SMD 3528
T8LED-4ft-22W	22 W	3000-6500 K	1870-2200 lm	Epistar SMD 3528
T8LED-4ft-25W	25 W	3000-6500 K	2125-2500 lm	Epistar SMD 3528
<b>1500 mm</b>				
T8LED-5ft-20W	20 W	3000-6500 K	1700-2000 lm	Epistar SMD 3528
T8LED-5ft-22W	22 W	3000-6500 K	1870-2200 lm	Epistar SMD 3528
T8LED-5ft-25W	25 W	3000-6500 K	2125-2500 lm	Epistar SMD 3528
T8LED-5ft-30W	30 W	3000-6500 K	2550-3000 lm	Epistar SMD 3528
<b>1800 mm</b>				
T8LED-6ft-30W	30 W	3000-6500 K	2550-3000 lm	Epistar SMD 3528
T8LED-6ft-40W	40 W	3000-6500 K	3400-4000 lm	Epistar SMD 3528
<b>2400 mm</b>				
T8LED-8ft-33W	33 W	3000-6500 K	2805-3300 lm	Epistar SMD 3528
T8LED-8ft-45W	45 W	3000-6500 K	3825-4500 lm	Epistar SMD 3528

**Další specifikace:** Vstupní napětí: AC 185-265 V; teplá bílá: 3000-3500 K; neutrální bílá: 4000-4500 K; denní bílá: 5000-5500 K; studená bílá: 6000-6500 K; úhel svitu: 120°; třída ochrany: IP40



**Barcco Systém s.r.o.**

1. Čs. armádního sboru 1322, Ostrava-Poruba  
Tel.: +420 596 139 115, e-mail: barlux@barlux.cz  
[www.barlux.cz](http://www.barlux.cz)

